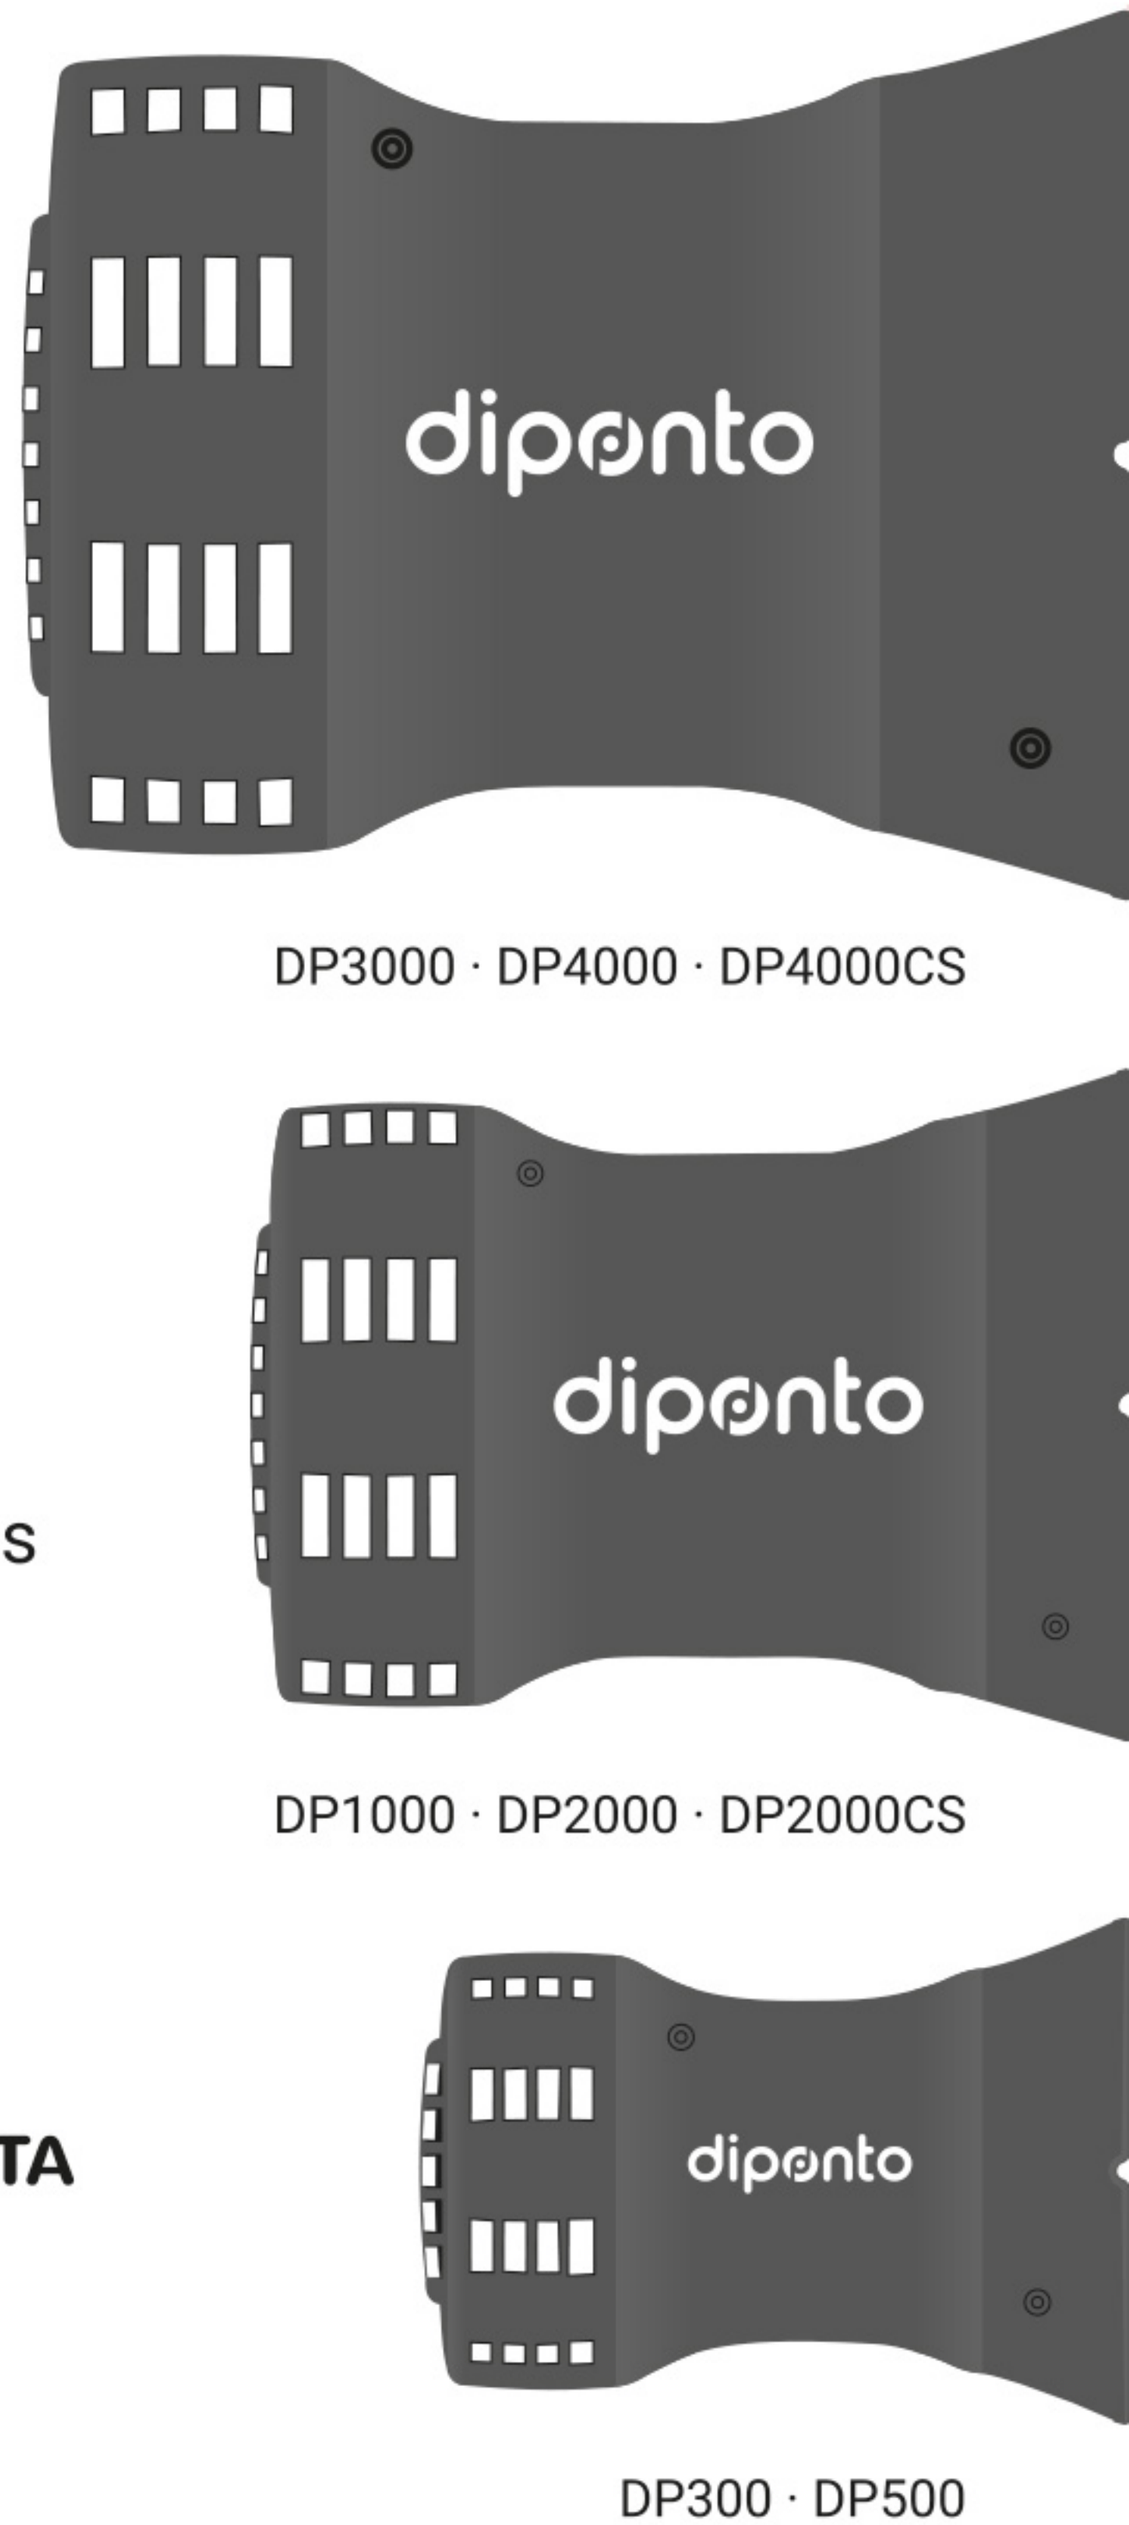


DP3000 · DP4000 · DP4000CS

QUICK GUIDE

Manual Rápido

Motor Sirens

Sirenas Motorizadas | Sirenes Rotativas

DP1000 · DP2000 · DP2000CS

DP300 · DP500

diponto

ALERT SYSTEMS · SISTEMAS DE ALERTA

CERTIFIED COMPANY

ISO 9001

DISCOVER ALL PRODUCTS AND SPECIFICATIONS AT


Descubra todos los productos y especificaciones en
Conheça todos os produtos e especificações em

www.diponto.com

FIXATION | FIJACIÓN | FIXAÇÃO




6 mm | 1/4"

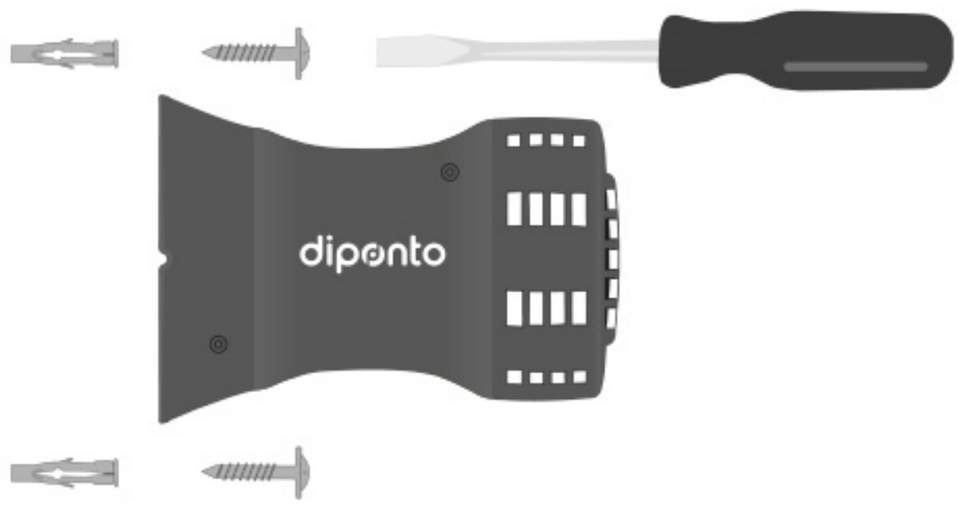


INSTALLATION | INSTALACION | INSTALAÇAO

Manual

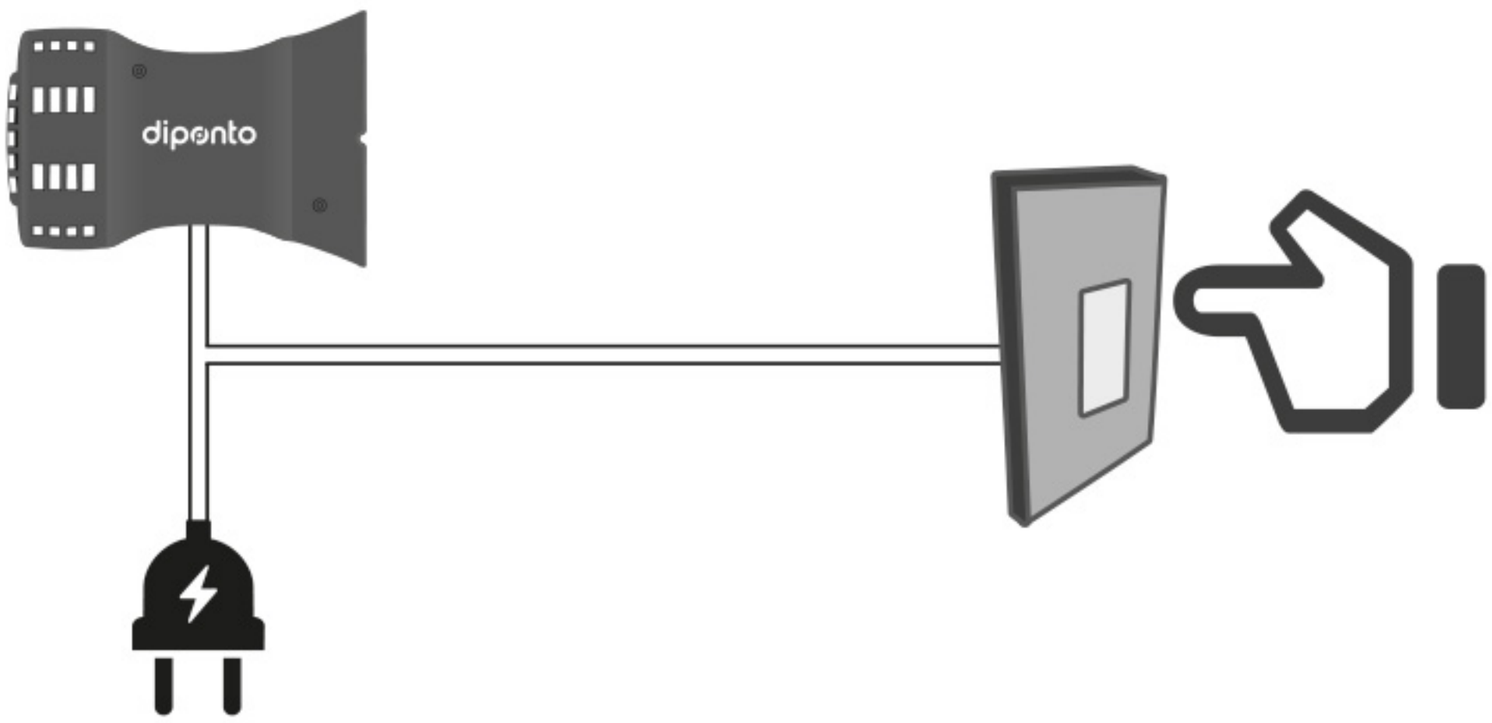


Automatic with Siren Controller
Automatico con Accionador de Sirena | Automático com Acionador de Sirene

DPSIN CS
Contato Seco

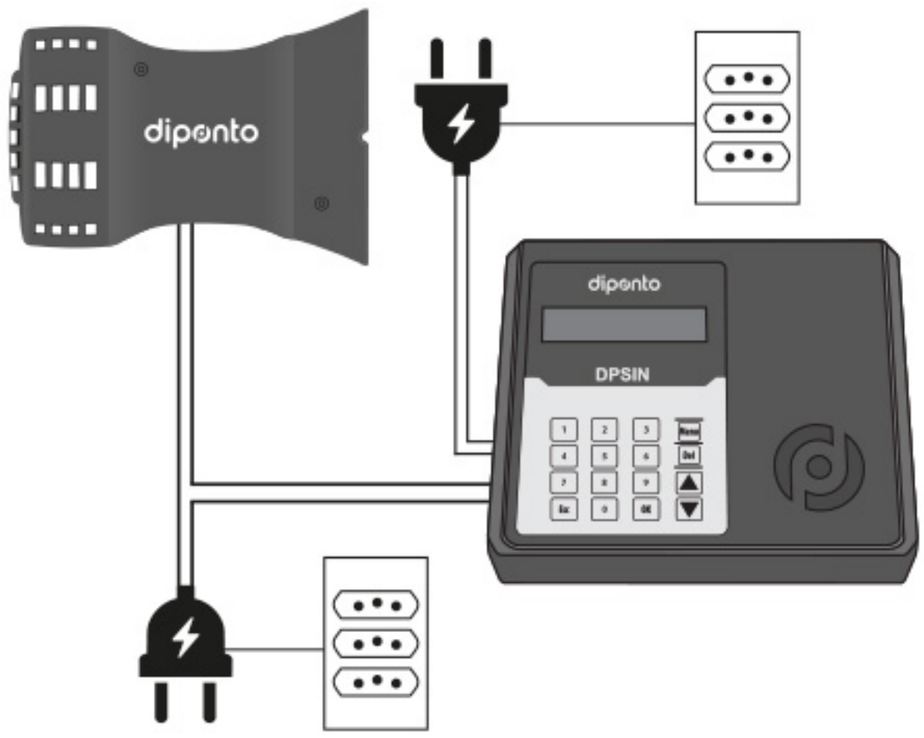

DPSIN CD
Contato Direto*

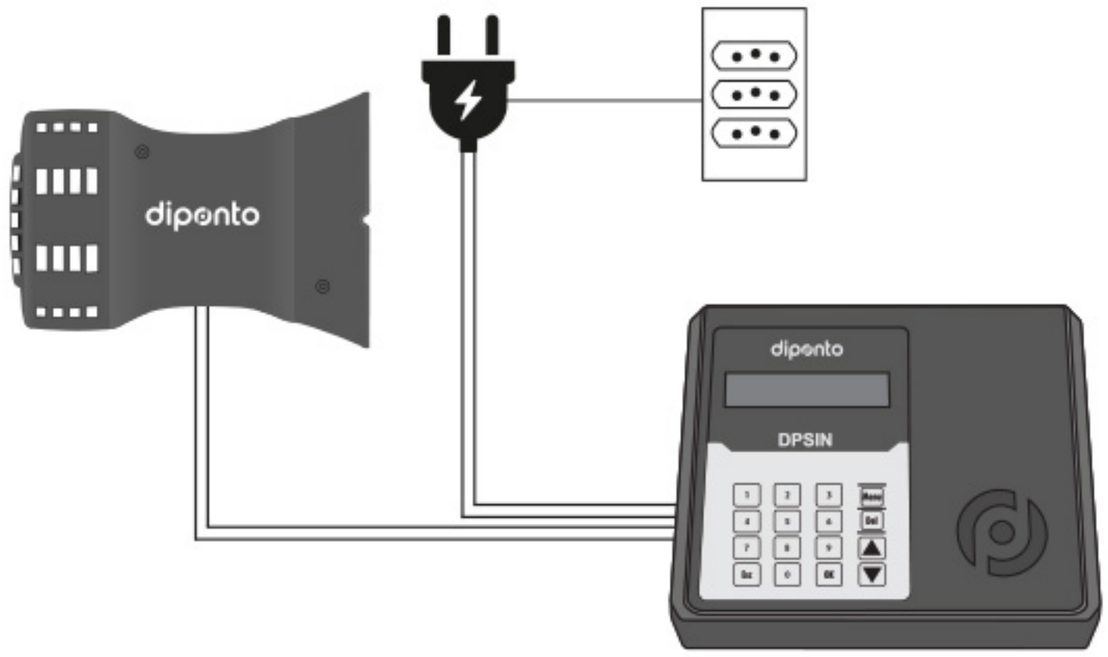

Models 12~24V allow AC / DC installation.
Los modelos de 12~24V permiten la instalación de CA / CC. | Modelos 12~24V permitem instalação AC/DC.

DPSIN CD

*** The DPSIN CD input is 90~240VAC. Outputs 1 and 2 must connect sirens with the same voltage as the input.**
Example: 110V input = 110V siren / 220V input = 220V siren.

*** El DPSIN CD es bivolt, pero las salidas 1 y 2 deben conectar sirenas al mismo voltaje que la toma (alimentación/entrada AC).**
Ejemplo: toma de 110V = sirena de 110V / toma de 220V = sirena de 220V.

*** O DPSIN CD é bivolt, mas as saídas 1 e 2 deverão conectar sirenes na mesma voltagem/tensão da tomada (alimentação/entrada AC).**
Exemplo: tomada 110V = sirene 110V / tomada 220V = sirene 220V.

EN ATTENTION

- Check the voltage before installation.
- Install the equipment in a ventilated place and free of excess dust.
- Install under cover, protecting from rain. Occasional splashing of water will not cause damage to the equipment.
- Use suitable electrical connections and fastening systems.
- Do not turn on the siren without it being fixed to a wall or post (masonry, metal or concrete).

ES ATENCIÓN

- Verifique el voltaje antes de la instalación.
- Instale el equipo en un lugar ventilado y libre de excesso de polvo.
- Instalar bajo cubierta, protegiendo de la lluvia. Salpicaduras ocasionales de agua no causarán daños al equipo.
- Utilice conexiones eléctricas y sistemas de fijación adecuados.
- No encienda la sirena sin que esté fijada a una pared o poste (de mampostería, metal u hormigón).

PT ATENÇÃO

- Verificar a tensão antes da instalação.
- Instalar o equipamento em local ventilado e isento de poeira em excesso.
- Instalar sob cobertura, protegendo da chuva. Respingos de água ocasionais não irão causar danos ao equipamento.
- Utilizar ligações elétricas e sistemas de fixação adequados.
- Não ligar a sirene sem estar fixada em parede ou poste (alvenaria, metal ou concreto).

diponto

ALERT SYSTEMS · SISTEMAS DE ALERTA

CERTIFIED COMPANY

ISO 9001

RoHS COMPLIANT

2025-09·©Diponto